




MODELLE	SCHUTZ	m³/h	l/s	Pa	W	dB(A)*
Standard - Zeitschaltung - Zugschnur - MHY smart						
ELEGANCE 100	IPX4	90	25	41	14	31,4
ELEGANCE 120	IPX4	165	46	54	15	36,7
ELEGANCE 150	IPX4	315	87	70	25	43,9
Comfortimer - 2 speed						
ELEGANCE 100	IPX4	90 / 58	25 / 16	41 / 20	14 / 6	31,4 / 27,4
ELEGANCE 120	IPX4	165 / 103	46 / 29	54 / 20	15 / 8	36,7 / 28,4
ELEGANCE 150	IPX4	315 / 182	87 / 50	70 / 15	25 / 13	43,9 / 29,5

*Lp(A) gemessen bei 3m im Freien, 230V-50Hz.




Entspricht der ErP-Richtlinie 2009/125/CE und der EU-Verordnung 1253/2014 (Klassifizierung: Wohnraumlüftungsgerät)

- Die Abluft kann direkt nach außen oder in einen kurzen Lüftungskanal (max. 3 m Länge) geleitet werden.
- Geeignet für Toiletten, Badezimmer, WCs, Duschräume, Hauswirtschaftsräume und Küchen.
- Lebensdauer von 30.000 Stunden und integrierter Rückstauklappe.
- Innovatives Design mit flachem Deckel und seitlichem Ansaug.
- Fortgeschrittenes Profil, das die Strömungsleistung des Ventilators optimiert.




Seitliche Ansaugung an der gesamten Umfangsfläche.

INSTALLATION




WAND



DECKE

- STANDARD** - Einschalten über Lichtschalter oder die Fernbedienung.
- ZUGSCHALTER** - Ein- und Ausschalten über einen Zugschalter.
- TIMER** - Timer, einstellbar von 3 bis 25 Minuten.
- KOMFORTIMER** - Nachlaufzeit bei niedriger Geschwindigkeit.
- MHY** - Automatische regulierung der Lüftergeschwindigkeit entsprechend der relativen Luftfeuchtigkeit.
- 2 SPEED** - 24-Stunden-Betrieb mit der niedrigsten Geschwindigkeit.
- 2 SPEED MHT** - 2-Stufen-MHT (Motor/Hub/Timer) mit Feuchtigkeitssteuerung.

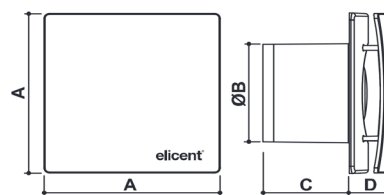

MODELLE	A	ØB	C	D	Kg
ELEGANCE 100	160	98	80	38	0,9
ELEGANCE 120	180	119	91	44	1,1
ELEGANCE 150	200	149	105	56	1,3

